


Máquina tipo VKK



### VKK Secadora redonda vibratoria

VKK round vibratory driers are used for the drying of the LA VKK utiliza secadores vibratorios para el secado de las componentes húmedas después del proceso de acabado vibratorio. La secadora usa como medio gránulas demazorca de maíz; las partes húmedas se cargan de manera continua o por lotes en una tolva. Las partes mojadas viajan a los medios de secado sobre el tazón de proceso mínimante precalentadas y se dividen en la pantalla de separación.

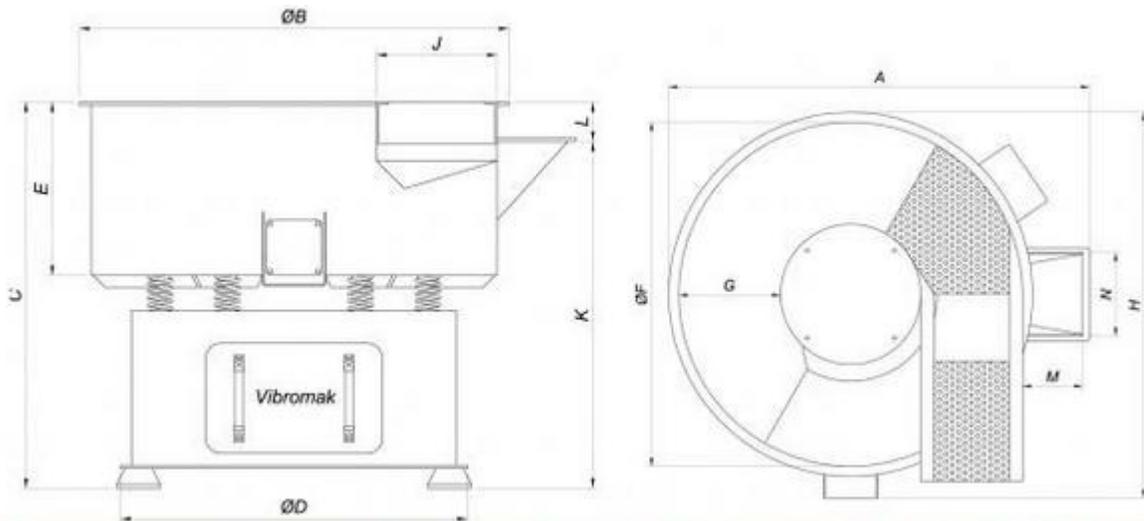

TIP TYPE	Gross Volume	Heater Power	Engine Power	Voltage	Operating Speed	Weight
	Lt	W	kw	3 Faz - Phase	rpm	Kg
VXX 100	100	2000	1.1	380/50	1500	300
VXX 200	200	3000	1.5	380/50	1500	410
VXX 400	400	3000	3.0	380/50	1500	630
VXX 600	600	4000	5.5	380/50	1500	860

TIP - TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
VXX 100	1030	880	930	780	430	800	300	950	250	830	100	180	220
VXX 200	1260	1090	980	880	440	1030	305	1150	300	880	100	180	250
VXX 400	1340	1180	1170	980	630	1100	350	1240	350	1020	150	180	300
VXX 600	1620	1480	1250	1280	650	1400	450	1540	440	1050	200	180	360